No. 10.2

# Edelstahlprodukte

Stainless Steel Products  Made in Germany

V-Team
AMERICAN BIKES
V-TEAM AMERICAN BIKES + PRODUCTS GmbH

**Ibbenbürener Straße 72**
**49479 Ibbenbüren-Laggenbeck**
**Tel.: 0 54 51 / 4 56 54 • Hotline: 0 54 51 / 99 66 11**
**Fax: 0 54 51 / 505 880 • E-Mail: info@V-Team.de**
**www.V-Team.de**

## Inhaltsverzeichnis


| Artikel | Seite |
|---|---|
| Erklärungen / Ausführungen | 3 |
| Superbars | 4 |
| Oldstyle | 5 - 6 |
| Cruiser | 7 - 8 |
| Gangster Edition | 9 |
| Mini Apehanger | 10 |
| Apehanger | 11 |
| Bagger Apehanger | 12 |
| Oldschool/T-Bars | 13 |
| Dragbars | 13 |
| Wishbone Lenker | 14 |
| V-Lenker | 15 |
| Schweden-Lenker | 16 |
| V-Rod-Lenker | 17 |
| Z-Lenker | 18 - 19 |
| Riser + Lenkerzubehör | 20 |
| Impressionen | 21 |
| 2 in 2 Edelstahlkrümmer | 22 |
| 2 in 2 Edelstahlkrümmer | 23 |
| 2 in 2 Edelstahlkrümmer Custom | 24 |
| 2 in 1 Edelstahlkrümmer | 25 |
| Auspuffzubehör + Nr.-Schildhalter | 26 |
| Allgemeine Informationen | 27 |


Fotolia-Bildnachweise (fotolia.com):
©a2_design *(Button)* und ©romantsubin *(Hintergrund Umschlag)*

**V-TEAM** Edelstahllenker und Edelstahlauspuffanlagen zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Qualität aus.
Jahrelanges Know-How in der Edelstahlbearbeitung / Rohrbiegetechnik haben **V-TEAM** zu einem der bekanntesten Markennamen in der Edelstahllenker-Produktion werden lassen.

**V-TEAM** Produkte werden sowohl „handmade" als auch mit hochwertigen Maschinen produziert. Z. B. unsere fortschrittliche Rohrbiegemaschine mit CNC-Steuerung verspricht eine große Vielfalt an Möglichkeiten und eine leistungsstarke Präzision bei der Rohrbiegetechnik.

Alle Edelstahlrohre werden nach **V-TEAM**-Anforderungen speziell hergestellt.

Auch individuelle Lösungen sind dabei möglich. Lenker die keine Wünsche offen lassen.
Alle bei uns im Haus individuell gestylt, entwickelt und gefertigt.

Edelstahl hat viele bekannte Vorteile: es kann kein Chrom abplatzen, ist rostfrei, nachträglich bearbeitbar, schweißbar, bei Lenkern können nachträglich z.B. Löcher gebohrt werden, so wie ein hoher Widerverkaufswert.

Alle **V-TEAM** Lenker werden mit einem Teilegutachten ausgeliefert,
auch Sonderanfertigungen können bedingt mit Gutachten geliefert werden.

Wir wünschen viel Spaß mit unseren Produkten.
**V-Team American Bikes + Products GmbH**
Ibbenbüren im November 2016

V-TEAM AMERICAN BIKES + PRODUCTS GmbH

**Ibbenbürener Straße 72 | 49479 Ibbenbüren-Laggenbeck**
**Tel.: 0 54 51 / 4 56 54**
**Hotline: 0 54 51 / 99 66 11**
**Fax: 0 54 51 / 505 880**
**E-Mail: info@V-Team.de**
**Internet: www.V-Team.de**

# Unsere Vielfalt bei der **Lenker-Konfiguration** auf einen Blick

**Nachfolgend finden Sie eine Übersicht, die Ihnen das Bestellen erleichtern wird. Sollten Sie trotzdem Fragen haben, so rufen Sie uns bitte unter der Hotline 05451-99 66 11 an oder schreiben uns eine Mail: info@V-Team.de**

## D

**Standardrohr = 1" Ø Durchmesser = 25,4 mm (bis 81) ohne Kabelsicke**

## E

**1" Ø Durchmesser ab 82 mit Kabelsicke (Dimpel)**
Passend für HD Armaturen ab 82 mit Kabelsicke zur Kabelaußenverlegung unbedingt nötig.



## F

**30 mm Ø und 32 mm Ø durchgehend, Griffenden abgesetzt auf 1"** (passende Riser erforderlich)
Mit Kabelsicke nur bei 30 mm Ø möglich.



## F-V

**30 mm Ø. Mit integrierten verstellbaren Risern** (nur bei Ausführung F möglich)
Riserlänge = 40 mm Unterkante Lenker. Bis 90 mm Unterkante Lenker TÜV-geprüft, inkl. Kabelinnenführung.
Auch mit Kabelsicke lieferbar.



## KR

Teilweise können wir bei den 30 mm u. 32 mm Lenkern das Klemmstück auf 1" reduzieren, dann muss das gerade Klemmstück allerdings mindesten 150 mm betragen und bei Zubehör Risern benötigen wir eine Riserbreite.
Leider bei den meisten Lenkern nicht für Springer-Modelle möglich.
Einfach die Zusatzbezeichnung (KR) mit angeben.






## SB

**Alle** Apehanger jetzt auch mit
einem sanften Bogen nach vorne lieferbar.

Einfach die Zusatzbezeichnung (SB) mit angeben.

# Optionen:

**Folgende Ausführungen bei Sonderarmaturen möglich:**



## G

**30 mm durchgehend, Griffenden abgesetzt auf 1" mit kurzem Konus** (passende Riser erforderlich)
Sichtbarer Konus ca. 20 mm lang. Bei manchen Lenkern erforderlich wegen zu kurzen Grifflängen.
(Keine Kabelsicke möglich) inkl. Kabelinnenführung.

Griffenden-Reduzierungen auf 22 mm oder 7/8" Durchmesser bei fast allen V-Team-Edelstahllenkern möglich.



## H

**30 mm durchgehend, Griffenden abgesetzt auf 1" mit langem Konus** (passende Riser erforderlich)
Sichtbarer Konus, 45 mm lang, sehr sanfter Übergang von 30 auf 25,4 mm, fällt fast nicht auf.
(Keine Kabelsicke möglich)
Inkl. Kabelinnenführung.



## K

**30 mm in den Schrägen konifiziert auf 1"** (passende Riser erforderlich)
Super Optik bei Superbike-Lenkern. Keine Probleme mit den Griffarmaturen, inkl. Kabelinnenführung.

**Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch sind möglich. Ruft einfach an!**

## WICHTIG

**Bei jeder Bestellung bitte angeben:**
**Motorradmarke / Typ / Baujahr und natürlich alle Besonderheiten, wenn abweichend vom Original, wie Armaturen, Riserabstand, Riserbreite, Gabelbrückendicke etc. , damit wir alles berücksichtigen können. Z.B. passende Rändelungen, Kabeldurchführungen, Grifflängen, Gewindeausführungen, Schrauben oder Muttern.**

# Edelstahllenker, 1“, 30 mm und 32 mm Ø

*... mit Teilegutachten*

## Superbars

Abb. zeigt Ausführung T2AVS-K-V
schwarz matt

Geprüft von TÜV NORD Mobilität

Abb. zeigt Ausführung T2-D/E

**AUFPREIS:**
**Lenker-Beschichtung**
Schwarz Glanz: Best.Nr.: 20-015
Schwarz Matt: Best.Nr.: 20-016

Abb. zeigt Ausführung T6-F-V

Abb. zeigt Ausführung XR1-D/E

**Erklärung:**
D = 1“ bis 81
E = 1“ ab 82 (mit Kabelsicke)
F = 30 mm u. 32 mm Griffreduzierung gesteckt
G = 30 mm Griffreduzierung kurzer Konus

### T2A Superbike low - Unser Bestseller!

**Jetzt in drei Breiten erhältlich:**
800 mm, 840 mm und 940 mm

**T2A** Superbike low

Maße am Fahrzeug in mm
Breite 940
Höhe 75
Tiefe 160

Lieferbar in den Ausführungen:
**D** **E** **F** **V**

**T2A S** Superbike low-schmal

Maße am Fahrzeug in mm
Breite 840
Höhe 70
Tiefe 150

**D** **E** **F** **V**

**T2A VS** Superbike low-sehr schmal

Maße am Fahrzeug in mm
Breite 800
Höhe 65
Tiefe 135

**D** **E** **G** **V**

### T2 Superbike high -
Ein klassischer Superbike-Lenker!
920 mm breit.

**T2** Superbike high

Maße am Fahrzeug in mm
Breite 920
Höhe 100
Tiefe 160

Lieferbar in den Ausführungen:
**D** **E** **F** **V**

TOP Quality

### T6 Superbike

865 mm breit.
(Nicht für Springer-Modelle)

**T6** Superbike

Maße am Fahrzeug in mm
Breite 865
Höhe 110
Tiefe 205

Lieferbar in den Ausführungen:
**D** **E** **F** **V**

### XR1 Nachbau des legendären XR 1000 Lenkers

820 mm breit.
(Nicht für Springer-Modelle)

**XR1** XR 1000

Maße am Fahrzeug in mm
Breite 820
Höhe 140
Tiefe 240

Lieferbar in den Ausführungen:
**D** **E** **F** **V**

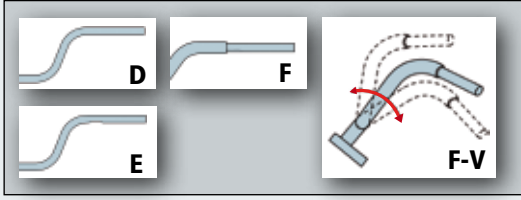





Bei T2 AS und T2A VS und XR 1 keine Klemmstückreduzierung (KR) möglich.

**Optionen:**

# Edelstahllenker, 1“, 30 mm und 32 mm Ø

*... mit Teilegutachten*

Abb. zeigt Ausführung T9-F-V

## T9 Superbar
1030 mm breit.

Maße am Fahrzeug in mm

| | |
|---|---|
| Breite | 1030 |
| Höhe | 60 |
| Tiefe | 190 |

Lieferbar in den Ausführungen: **D** **E** **F** **V**

TOP Quality

## Oldstyle

Abb. zeigt Ausführung T5-D/E

## T5 Buckhorn
820 mm breit.
(Nicht für Springer-Modelle)

Maße am Fahrzeug in mm

| | |
|---|---|
| Breite | 820 |
| Höhe | 245 |
| Tiefe | 290 |

Lieferbar in den Ausführungen: **D** **E** **F** **V** Keine Klemmstückreduzierung (KR) möglich.

Abb. zeigt Ausführung T4-D/E

## T4 Ape Medium
890 mm breit.

Maße am Fahrzeug in mm

| | |
|---|---|
| Breite | 890 |
| Höhe | 200 |
| Tiefe | 250 |

Lieferbar in den Ausführungen: **D** **E** **F** **V**

***Fräsungen für Kabelinnenführung Best.Nr.: 20-031***

Abb. zeigt Ausführung T16-D/E

## T16 Custom Fat Boy®
860 mm breit.

Maße am Fahrzeug in mm

| | |
|---|---|
| Breite | 860 |
| Höhe | 135 |
| Tiefe | 360 |

Lieferbar in den Ausführungen: **D** **E** **F** **V**

**WICHTIGER HINWEIS:**
**Bitte grundsätzlich Motorradmarke, Modell und Baujahr sowie ggf. die Verwendung von Zubehör, Risern oder Griffarmaturen angeben.**

**Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch sind möglich. Ruft einfach an!**

# Edelstahllenker, 1“, 30 mm und 32 mm Ø

*... mit Teilegutachten*

**AUFPREIS:**
**Lenker-Beschichtung**
Schwarz Glanz: Best.Nr.: 20-015
Schwarz Matt: Best.Nr.: 20-016

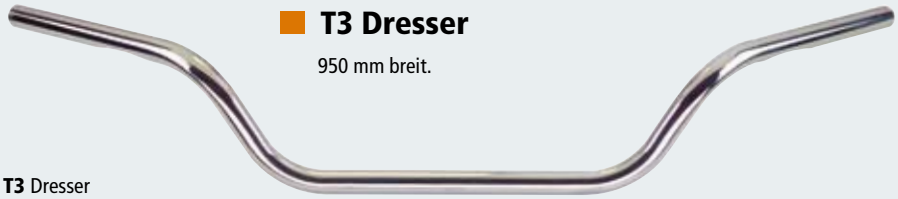

## T3 Dresser

950 mm breit.

**T3** Dresser

Maße am Fahrzeug in mm
Breite 950
Höhe 120
Tiefe 260

Lieferbar in den Ausführungen:
**D** **E** **F** **V**

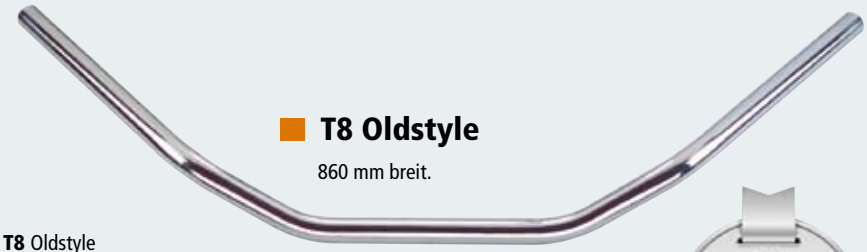

## T8 Oldstyle

860 mm breit.

**T8** Oldstyle

Maße am Fahrzeug in mm
Breite 860
Höhe 80
Tiefe 295

Lieferbar in den Ausführungen:
**D** **E** **F** **V**

TOP Quality

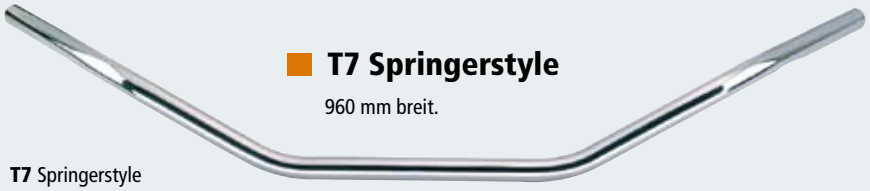

## T7 Springerstyle

960 mm breit.

**T7** Springerstyle

Maße am Fahrzeug in mm
Breite 960
Höhe 120
Tiefe 295

Lieferbar in den Ausführungen:
**D** **E** **F** **V**

## T10 Butterfly

1000 mm breit.

**T10** Butterfly

Maße am Fahrzeug in mm
Breite 1000
Höhe 105
Tiefe 300

Lieferbar in den Ausführungen:
**D** **E** **F** **V**

**WICHTIGER HINWEIS:**

**Bitte grundsätzlich Motorradmarke, Modell und Baujahr sowie ggf. die Verwendung von Zubehör, Risern oder Griffarmaturen angeben.**

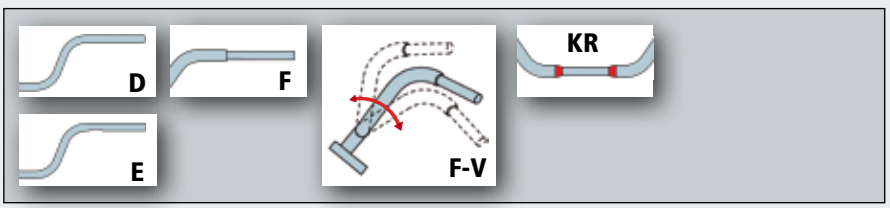

# Edelstahllenker, 1“, 30 mm und 32 mm Ø

*... mit Teilegutachten*

## Cruiser

**Alle Lenker auch für DBW (elektr. Gasgriff bei Tourern ab 2008) lieferbar.**

Abb. zeigt Ausführung T17-F-V

***Fräsungen für Kabelinnenführung Best.Nr.: 20-031***

### T17 Road King®

920 mm breit.
(Speziell für Road King - Modelle entwickelt)

**T17** Roadking®

Maße am Fahrzeug in mm
Breite 920
Höhe 145
Tiefe 370

Lieferbar in den Ausführungen:
**D** **E** **F** **V**

Abb. zeigt Ausführung T11-D/E

### T11 Beachbar

950 mm breit.

**T11** Beachbar

Maße am Fahrzeug in mm
Breite 950
Höhe 105
Tiefe 400

Lieferbar in den Ausführungen:
**D** **E** **F** **V**

Abb. zeigt Ausführung T19-D/E

### T19 Royalstar 2

940 mm breit.

**T19** Royalstar 2

Maße am Fahrzeug in mm
Breite 940
Höhe 175
Tiefe 385

Lieferbar in den Ausführungen:
**D** **E** **F** **V**

Geprüft von TÜV NORD Mobilität

TOP Quality

Abb. zeigt Ausführung T18-D/E

### T18 Royalstar 1

970 mm breit.

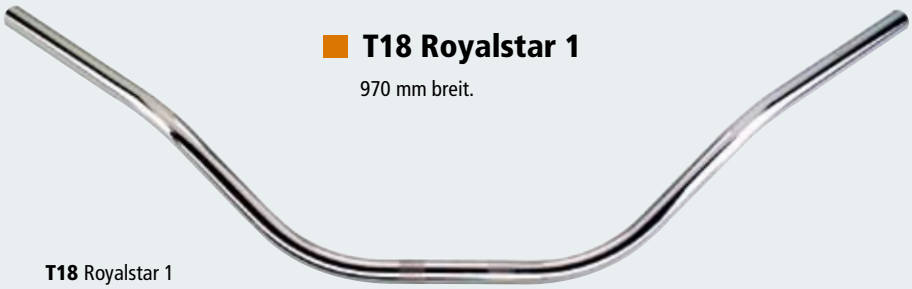

**T18** Royalstar 1

Maße am Fahrzeug in mm
Breite 970
Höhe 140
Tiefe 330

Lieferbar in den Ausführungen:
**D** **E** **F** **V**

Keine Klemmstückreduzierung (KR) möglich.

**Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch sind möglich. Ruft einfach an!**

# Edelstahllenker, 1“, 30 mm und 32 mm Ø

*... mit Teilegutachten*

Abb. zeigt Ausführung T12-F-V

**AUFPREIS:**
**Lenker-Beschichtung**
Schwarz Glanz: Best.Nr.: 20-015
Schwarz Matt: Best.Nr.: 20-016

Abb. zeigt Ausführung T14-F-V

***Fräsungen für Kabelinnenführung Best.Nr.: 20-031***

Abb. zeigt Ausführung T14-S-D/E

Abb. zeigt Ausführung T20-D/E

**Erklärung:**
D = 1“ bis 81
E = 1“ ab 82 (mit Kabelsicke)
F = 30 mm u. 32 mmm
Griffreduzierung gesteckt

Geprüft von TÜV NORD Mobilität

## T12 Swingbar

940 mm breit.

**T12** Swingbar

Maße am Fahrzeug in mm
Breite 940
Höhe 60
Tiefe 280

Lieferbar in den Ausführungen:
**D** **E** **F** **V**

## T14 Flat Bar breit

1000 mm breit.

**T14** Flat Bar breit

Maße am Fahrzeug in mm
Breite 1000
Höhe 95
Tiefe 310

Lieferbar in den Ausführungen:
**D** **E** **F** **V**

## T14S Flat Bar schmal

870 mm breit.

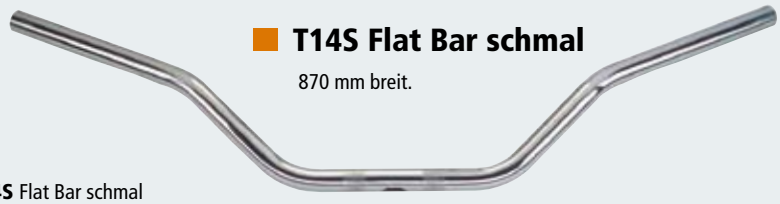

**T14S** Flat Bar schmal

Maße am Fahrzeug in mm
Breite 870
Höhe 100
Tiefe 250

Lieferbar in den Ausführungen:
**D** **E** **F** **V**

## T20 Hot Rod Spezial

870 mm breit.

**T20** Hot Rod Spezial

Maße am Fahrzeug in mm
Breite 870
Höhe 95
Tiefe 240

Lieferbar in den Ausführungen:
**D** **E**

TOP V-Tech Quality

**WICHTIGER HINWEIS:**
**Bitte grundsätzlich Motorradmarke, Modell und Baujahr sowie ggf. die Verwendung von Zubehör, Risern oder Griffarmaturen angeben.**

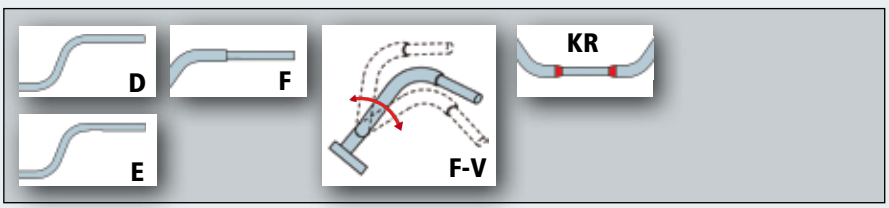

# Gangster-Edition (kann man auch mit Handschellen* fahren)

* soll nur ein Joke sein ... also bitte nicht machen!

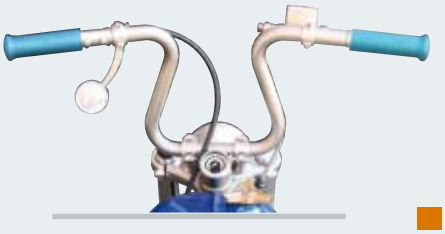

**AUFPREIS:**
**Lenker-Beschichtung**
Schwarz Glanz: Best.Nr.: 20-015
Schwarz Matt: Best.Nr.: 20-016

Geprüft von TÜV NORD Mobilität

***Fräsungen für Kabelinnenführung Best.Nr.: 20-031***

Erklärung:
D = 1“ bis 81
E = 1“ ab 82 (mit Kabelsicke)

**Bei Bestellung bitte Marke, Typ und Baujahr angeben.**

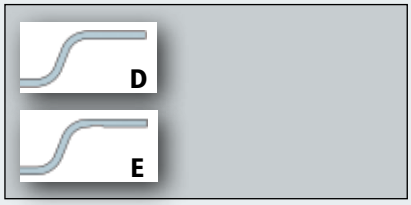


## Ede T 21

650 mm breit.

Maße am Fahrzeug in mm

**T 21**

| | |
|---|---|
| Breite | 650 |
| Höhe | 250 |
| Tiefe | 100 |

Lieferbar in den Ausführungen:

**D** **E**

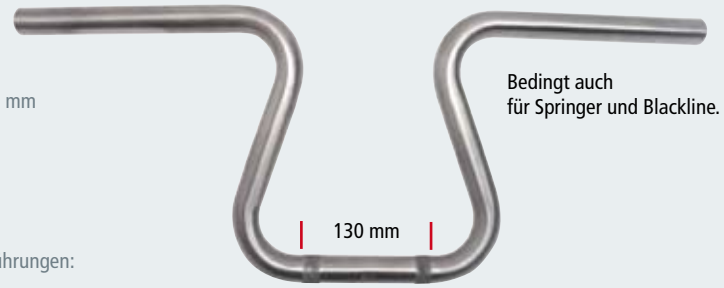


Bedingt auch für Springer und Blackline.

## Bruno Z 22

650 mm breit.

Bedingt auch für Springer und Blackline.

Maße am Fahrzeug in mm

**Z 22**

| | |
|---|---|
| Breite | 650 |
| Höhe | 250 |
| Tiefe | 100 |

Lieferbar in den Ausführungen:

**D** **E**

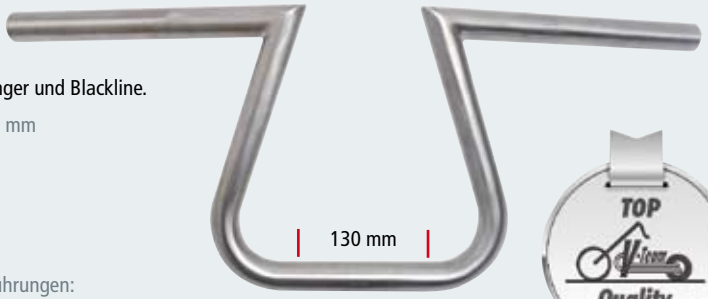

## Kalle Z 23

650 mm breit.

Auch für Springer und Blackline.

Maße am Fahrzeug in mm

**Z 23**

| | |
|---|---|
| Breite | 650 |
| Höhe | 250 |
| Tiefe | 100 |

Lieferbar in den Ausführungen:

**D** **E**

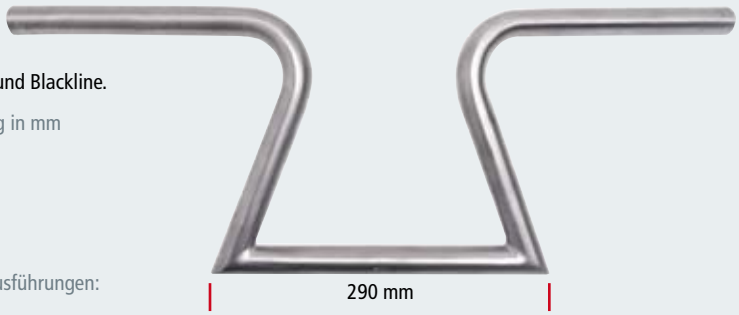


## Willy Z 24

650 mm breit.

Auch für Springer und Blackline.

Maße am Fahrzeug in mm

**Z 24**

| | |
|---|---|
| Breite | 650 |
| Höhe | 250 |
| Tiefe | 100 |

Lieferbar in den Ausführungen:

**D** **E**

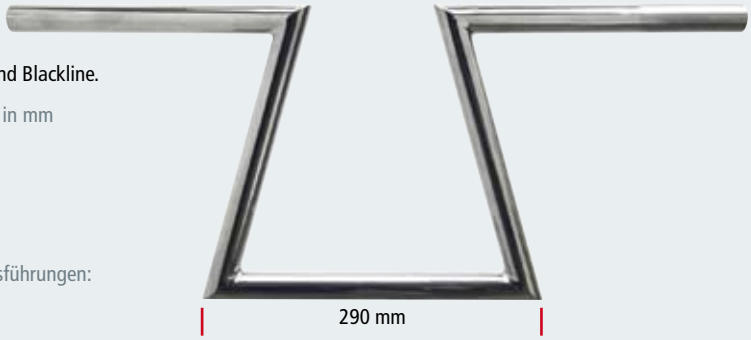

# Edelstahllenker, 1“

*... mit Teilegutachten*

## Mini-Apehanger

NEU



**Alle** Apehanger jetzt auch mit einem sanften Bogen nach vorne lieferbar.

Einfach die Zusatzbezeichnung (SB) mit angeben.

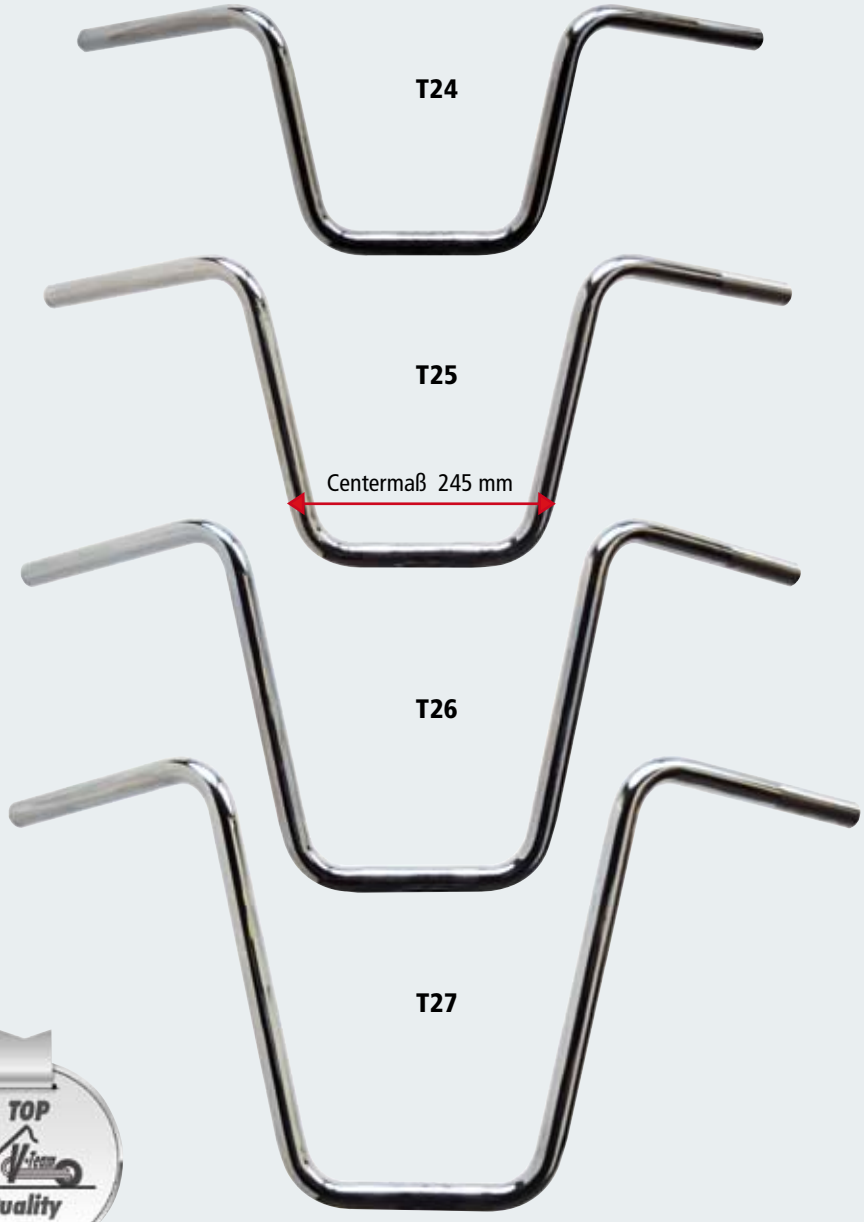


Das Centermaß ist 245 mm,
das gerade Klemmstück 130mm.
Für Springermodelle mit original Risern
wird der Lenker 40 mm breiter
und ist eine Sonderanfertigung.

TOP V-Team Quality

### Mini

Maße in mm

| **T24** Mini-Apehanger | | **T25** Mini-Apehanger | | **T26** Mini-Apehanger | | **T27** Mini-Apehanger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | 745 | Breite | 765 | Breite | 785 | Breite | 805 |
| Höhe | 250 | Höhe | 300 | Höhe | 350 | Höhe | 400 |
| Tiefe | 155 | Tiefe | 155 | Tiefe | 155 | Tiefe | 155 |

Lieferbar in den Ausführungen:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D** | **E** | **D** | **E** | **D** | **E** | **D** | **E** |

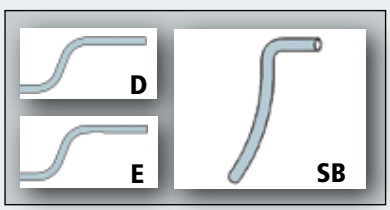


***Fräsungen für Kabelinnenführung Best.Nr.: 20-031***

**AUFPREIS:**
**Lenker-Beschichtung**
Schwarz Glanz: Best.Nr.: 20-015
Schwarz Matt: Best.Nr.: 20-016

# Edelstahllenker, 1“, 30 mm und 32 mm Ø

*... mit Teilegutachten*

## Apehanger

**Small Center und Standard**

Abb. zeigt Ausführung T68S-F

Klemmstück
130 mm

Geprüft von TÜV NORD Mobilität

Keine Klemmstückreduzierung (KR) möglich.

### Small Center (nicht für Springer-Modelle)

Maße in mm

| **T55 S** Apehanger | | **T56 S** Apehanger | | **T57 S** Apehanger | | **T68 S** Apehanger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | 820 | Breite | 840 | Breite | 860 | Breite | 880 |
| Höhe | 300 | Höhe | 350 | Höhe | 400 | Höhe | 450 |
| Tiefe | 190 | Tiefe | 190 | Tiefe | 190 | Tiefe | 190 |

Lieferbar in den Ausführungen:

D E F V | D E F V | D E F V | D E F

Abb. zeigt Ausführung F-V

**NEU**



**Alle** Apehanger jetzt auch mit einem sanften Bogen nach vorne lieferbar.

Einfach die Zusatzbezeichnung (SB) mit angeben.

Abb. zeigt Ausführung T68-F

Klemmstück
180 mm

**T68**

**Best.Nr.**
**siehe Preisliste**

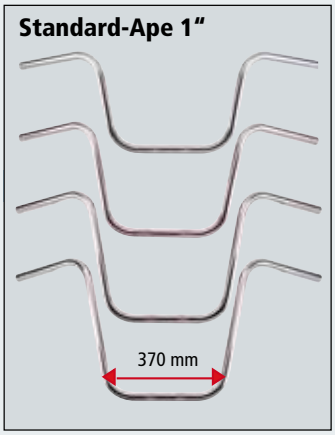


### Standard

Maße in mm

| **T55** Apehanger | | **T56** Apehanger | | **T57** Apehanger | | **T68** Apehanger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | 920 | Breite | 920 | Breite | 940 | Breite | 960 |
| Höhe | 300 | Höhe | 350 | Höhe | 400 | Höhe | 450 |
| Tiefe | 190 | Tiefe | 190 | Tiefe | 190 | Tiefe | 190 |

Lieferbar in den Ausführungen:

D E F V | D E F V | D E F V | D E F V

# Edelstahllenker, 1“, 30 mm und 32 mm Ø

*... mit Teilegutachten*

## Bagger

### FLHT Apehanger
Pimp your bagger

920 mm breit.

**Lenker auch für DBW**
***(elektrischer Gasgriff bei Tourern ab 2008)***
**lieferbar.**

Maße in mm

| **T75** Apehanger | |
|---|---|
| Breite | 940 |
| Höhe | 300 |
| Tiefe | 280 |

| **T76** Apehanger | |
|---|---|
| Breite | 940 |
| Höhe | 350 |
| Tiefe | 280 |

| **T77** Apehanger | |
|---|---|
| Breite | 940 |
| Höhe | 400 |
| Tiefe | 280 |

| **T78** Apehanger | |
|---|---|
| Breite | 940 |
| Höhe | 450 |
| Tiefe | 280 |

Lieferbar in den Ausführungen:

**D** **E** **F** **V** | **D** **E** **F** **V** | **D** **E** **F** **V** | **D** **E** **F** **V**

Bitte Marke, Typ und Baujahr angeben.

Wir empfehlen:
Starrlegungs-Kit als Ersatz der originalen Gummilager.
Best.-Nr.: 20-030

**AUFPREIS:**
**Lenker-Beschichtung**
Schwarz Glanz: Best.Nr.: 20-015
Schwarz Matt: Best.Nr.: 20-016

Aufbau
von G. Kock
HD-Performance

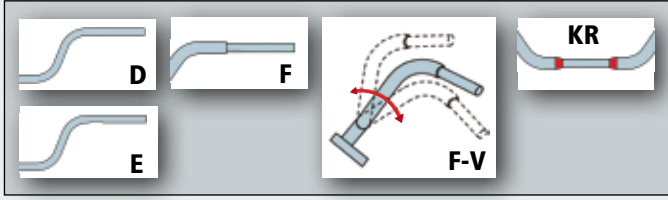


**WICHTIGER HINWEIS:**
**Bitte grundsätzlich Motorradmarke, Modell und Baujahr sowie ggf. die Verwendung von Zubehör, Risern oder Griffarmaturen angeben.**

## Oldschool / T-Bar

**Hier ist er wieder, der T-Bar Lenker in 3 verschiedenen Riserlängen und einer 750er Breite!**

Geprüft von TÜV NORD Mobilität

***Fräsungen für Kabelinnenführung Best.Nr.: 20-031***

**Bei Bestellung bitte Marke, Typ und Baujahr angeben.**

### T-Bar W 23

750 mm breit.

Maße in mm

**W 23**

| | |
|---|---|
| Breite | 750 |
| Höhe | 175 |
| Tiefe | 120 |

Lieferbar in den Ausführungen: **D** **E** **F**

Riserlänge: 150 mm

### T-Bar W 24

750 mm breit.

Maße in mm

**W 24**

| | |
|---|---|
| Breite | 750 |
| Höhe | 225 |
| Tiefe | 120 |

Lieferbar in den Ausführungen: **D** **E** **F**

Riserlänge: 200 mm

### T-Bar W 25

750 mm breit.

Maße in mm

**W 25**

| | |
|---|---|
| Breite | 750 |
| Höhe | 275 |
| Tiefe | 120 |

Lieferbar in den Ausführungen: **D** **E** **F**

Riserlänge: 250 mm

## Dragbars

### Dragbars von XS bis XXL

**Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch sind möglich. Ruft einfach an!**

| Artikel | Bezeichnung | Maße am Fahrzeug Breite | Höhe | Tiefe | Alle lieferbar i. d. Ausführungen: |
|---|---|---|---|---|---|
| **T1A** | Dragbar XS | 740 | - | 105 | **D** **E** **F** **V** |
| **T1** | Dragbar M | 850 | - | 100 | |
| **T1B** | Dragbar XL | 950 | - | 115 | |
| **T1C** | Dragbar XXL | 1070 | - | 155 | |

# Edelstahllenker, 1“, 30 mm und 32 mm Ø

*... mit Teilegutachten*

## Wishbone Lenker

### W 14-F Lenker

Abb. zeigt Ausführung W14-D/E

### W 35-F Lenker

Abb. zeigt Ausführung W35-D/E




### W 56-F Lenker

Abb. zeigt Ausführung W56-D/E

W55-F Anbaubeispiel

Maße am Fahrzeug in mm

**W 14 -** Riserhöhe 150er

| | |
|---|---|
| Breite | 750 |
| Höhe | 130 |
| Tiefe | 215 |

Lieferbar in den Ausführungen:

**D** **E** **F**

Maße am Fahrzeug in mm

**W 15 -** Riserhöhe 200er

| | |
|---|---|
| Breite | 750 |
| Höhe | 165 |
| Tiefe | 240 |

Lieferbar in den Ausführungen:

**D** **E** **F**

Maße am Fahrzeug in mm

**W 16 -** Riserhöhe 250er

| | |
|---|---|
| Breite | 750 |
| Höhe | 200 |
| Tiefe | 285 |

Lieferbar in den Ausführungen:

**D** **E** **F**

**Best.Nr. siehe Preisliste**

Maße am Fahrzeug in mm

**W 34 -** Riserhöhe 150er

| | |
|---|---|
| Breite | 850 |
| Höhe | 130 |
| Tiefe | 225 |

Lieferbar in den Ausführungen:

**D** **E** **F**

Maße am Fahrzeug in mm

**W 35 -** Riserhöhe 200er

| | |
|---|---|
| Breite | 850 |
| Höhe | 165 |
| Tiefe | 250 |

Lieferbar in den Ausführungen:

**D** **E** **F**

Maße am Fahrzeug in mm

**W 36 -** Riserhöhe 250er

| | |
|---|---|
| Breite | 850 |
| Höhe | 200 |
| Tiefe | 295 |

Lieferbar in den Ausführungen:

**D** **E** **F**

Maße am Fahrzeug in mm

**W 54 -** Riserhöhe 150er

| | |
|---|---|
| Breite | 950 |
| Höhe | 130 |
| Tiefe | 250 |

Lieferbar in den Ausführungen:

**D** **E** **F**

Maße am Fahrzeug in mm

**W 55 -** Riserhöhe 200er

| | |
|---|---|
| Breite | 950 |
| Höhe | 165 |
| Tiefe | 275 |

Lieferbar in den Ausführungen:

**D** **E** **F**

Maße am Fahrzeug in mm

**W 56 -** Riserhöhe 250er

| | |
|---|---|
| Breite | 950 |
| Höhe | 200 |
| Tiefe | 320 |

Lieferbar in den Ausführungen:

**D** **E** **F**

**Erklärung:**

D = 1“ bis 81

E = 1“ ab 82 (mit Kabelsicke)

F = 30mm u. 32 mm Griffreduzierung gesteckt

**WICHTIGER HINWEIS:**

**Bitte grundsätzlich Motorradmarke, Modell und Baujahr sowie ggf. die Verwendung von Zubehör, Risern oder Griffarmaturen angeben.**

# Edelstahllenker, 1“, 30 mm und 32 mm Ø

*... mit Teilegutachten*

## V-Lenker

Abb. zeigt E32-F

### E32 V-Lenker mit seitlich gebogenen Risern 800 mm breit.

Maße am Fahrzeug in mm

**E 32**

| | |
|---|---|
| Breite | 800 |
| Höhe | 110 |
| Tiefe | 240 |

Lieferbar in den Ausführungen:

**D** **E** **F**

Abb. zeigt E33-F

### E33 V-Lenker mit geraden Risern 850 mm breit.

Maße am Fahrzeug in mm

**E 33**

| | |
|---|---|
| Breite | 850 |
| Höhe | 110 |
| Tiefe | 185 |

Lieferbar in den Ausführungen:

**D** **E** **F**

Abb. zeigt G35-F

### G35 V-Lenker mit nach hinten gebogenen Risern 850 mm breit.

Maße am Fahrzeug in mm

**G 35**

| | |
|---|---|
| Breite | 850 |
| Höhe | 160 |
| Tiefe | 270 |

Lieferbar in den Ausführungen:

**D** **E** **F**

**AUFPREIS:**
**Lenker-Beschichtung**
Schwarz Glanz: Best.Nr.: 20-015
Schwarz Matt: Best.Nr.: 20-016

***Fräsungen für Kabelinnenführung Best.Nr.: 20-031***

TOP V-Team Quality

E32 auf Aufbau von House of Thunder

SA E33 auf Aufbau von Klaus Hülsmann

SA E32 auf Aufbau von MCP




**Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch sind möglich.**
**Ruft einfach an!**

# Edelstahllenker, 1“, 30 mm und 32 mm Ø

*... mit Teilegutachten*

## Schweden-Lenker

Abb. zeigt S35 - D/E

### S 35 Schweden-Lenker 810 mm breit.

Maße am Fahrzeug in mm

**S 35**

| | |
|---|---|
| Breite | 810 |
| Höhe | 130 |
| Tiefe | 355 |

Lieferbar in den Ausführungen:

**D** **E** **F**

Abb. zeigt S35-F

Abb. zeigt S 56 - F

### S 56 Schweden-Lenker XL 950 mm breit.

(in Ausführung D und E nur für einsitzige Fahrzeuge)

Maße am Fahrzeug in mm

**S 56**

| | |
|---|---|
| Breite | 950 |
| Höhe | 130 |
| Tiefe | 350 |

Lieferbar in den Ausführungen:

**D** **E** **F**

Abb. zeigt S56-F

Abb. zeigt S 44 - F

### S 44 Schweden-Lenker Custom 900 mm breit.

Maße am Fahrzeug in mm

**S 44**

| | |
|---|---|
| Breite | 900 |
| Höhe | 80 |
| Tiefe | 300 |

Lieferbar in den Ausführungen:

**D** **E** **F**

Abb. zeigt S 44-F

**AUFPREIS:**
**Lenker-Beschichtung**
Schwarz Glanz: Best.Nr.: 20-015
Schwarz Matt: Best.Nr.: 20-016



**Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch sind möglich. Ruft einfach an!**




**Erklärung:**
D = 1“ bis 81
E = 1“ ab 82 (mit Kabelsicke)
F = 30mm Griffreduzierung gesteckt

**WICHTIGER HINWEIS:**
**Bitte grundsätzlich Motorradmarke, Modell und Baujahr sowie ggf. die Verwendung von Zubehör, Risern oder Griffarmaturen angeben.**

## V-Rod A

**Diese Lenker sind nur für V-Rod A - Modelle erforderlich.**

### VR 2 AK

Abb. zeigt VR2AK
mit gekürztem Gehäuse

### VR XR 1

Abb. zeigt VRXR1
mit originalem Gehäuse

Abb. zeigt VR1

Abb. zeigt VR14K

Abb. zeigt VR20K

| Artikel | Beschreibung | Maße am Fahrzeug Breite | Höhe | Tiefe |
|---|---|---|---|---|
| | V-Rod A Lenker | | | |
| | Zum Vergleich: Maße original Lenker: angebaut | 745 | 160 | 310 |
| | V-Rod A Lenker mit originalen Riserlängen | | | |
| **VR1A** | Dragbar 740 mm original Riser | 740 | 105 | 185 |
| **VR1** | Dragbar 850 mm original Riser | 850 | 105 | 195 |
| **VR1B** | Dragbar 950 mm original Riser | 950 | 100 | 210 |
| **VR2A** | Superbike low original Riser | 940 | 150 | 230 |
| **VR2** | Superbike high original Riser | 920 | 175 | 230 |
| **VR3** | Dresser breit original Riser | 950 | 190 | 350 |
| **VR6** | Superbike Lenker original Riser | 865 | 185 | 275 |
| **VR8** | Old Style Lenker original Riser | 860 | 140 | 370 |
| **VR12** | Swingbar Lenker original Riser | 940 | 120 | 350 |
| **VR14** | Flatbar Lenker original Riser | 870 | 170 | 320 |
| **VRXR1** | XR 1000 Lenker original Riser | 820 | 205 | 290 |
| **VR20** | Hot Rod Spezial original Riser | 870 | 175 | 310 |
| | V-Rod A Lenker mit kurzen Risern (Tachogehäuse muss gekürzt werden) | | | |
| **VR1AK** | Dragbar 740 mm gekürzte Riser | 740 | 75 | 160 |
| **VR1K** | Dragbar 850 mm gekürzte Riser | 850 | 65 | 185 |
| **VR1BK** | Dragbar 950 mm gekürzte Riser | 950 | 75 | 185 |
| **VR2AK** | Superbike low gekürzte Riser | 940 | 120 | 205 |
| **VR2K** | Superbike high gekürzte Riser | 920 | 145 | 205 |
| **VR3K** | Dresser breit gekürzte Riser | 950 | 170 | 320 |
| **VR6K** | Superbike Lenker gekürzte Riser | 865 | 165 | 255 |
| **VR8K** | Old Style Lenker gekürzte Riser | 860 | 110 | 350 |
| **VR12K** | Swingbar Lenker gekürzte Riser | 940 | 95 | 320 |
| **VR14K** | Flatbar Lenker gekürzte Riser | 870 | 145 | 295 |
| **VRXR1K** | XR 1000 Lenker gekürzte Riser | 820 | 185 | 290 |
| **VR20K** | Hot Rod Spezial Lenker gekürzte Riser | 870 | 145 | 285 |

Geprüft von TÜV NORD Mobilität

# Edelstahllenker, 1“, 30 mm und 32 mm Ø

*... mit Teilegutachten*

## Big Radius Z-Ape

**Z-Apehanger mit sanft nach außen und nach hinten gebogenen Lenkerschrägen.**

Abb. zeigt Z37-F schwarz

Abb. zeigt Z37-D an Umbau von House of Flames, München

### Big Radius Z-Ape

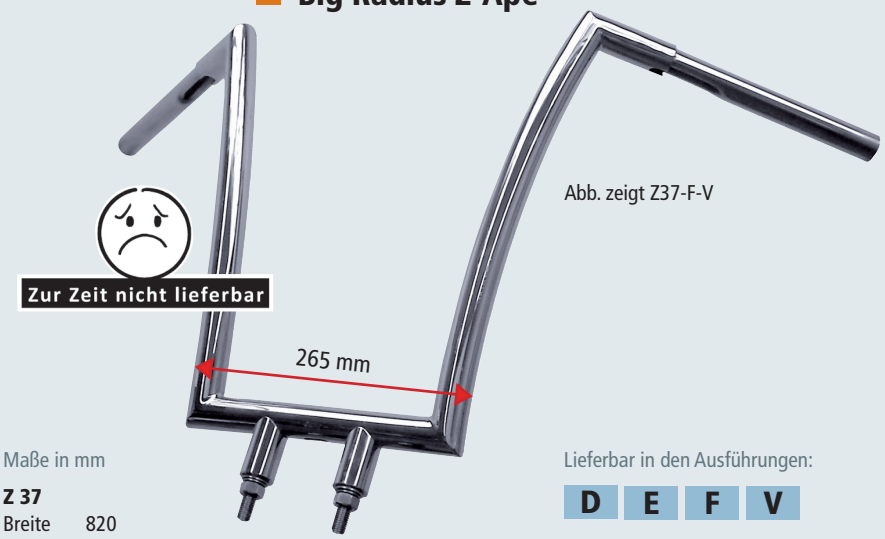


Abb. zeigt Z37-F-V

Maße in mm

**Z 37**

| | |
|---|---|
| Breite | 820 |
| Höhe | 400 |
| Tiefe | 200 |

Lieferbar in den Ausführungen:

**D** **E** **F** **V**

## Down Curved Z-Ape

**Unten gebogener Z-Ape mit leicht zur Seite gebogenen Lenkerschrägen.**

Abb. zeigt Ausführung SAZ36-F

### Down Curved Z-Ape

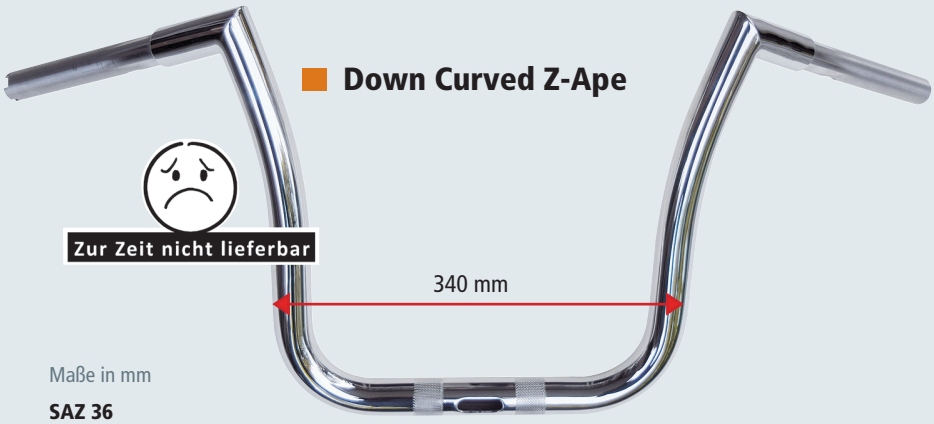


Maße in mm

**SAZ 36**

| | |
|---|---|
| Breite | 830 |
| Höhe | 350 |
| Tiefe | 170 |

Lieferbar in den Ausführungen:

**D** **E** **F** **V**

Abb. zeigt SAZ36-F schwarz

TOP V-Team Quality

Geprüft von TÜV NORD Mobilität

## Z-Lenker Right Angle

### Z 41 Right Angle Z-Lenker 900 mm breit.

Maße in mm

**Z 41**

| | |
|---|---|
| Breite | 900 |
| Höhe | 100 |
| Tiefe | 160 |

Lieferbar in den Ausführungen:

D E F V

Zur Zeit nicht lieferbar

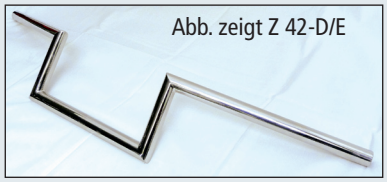


### Z 42 Right Angle Z-Lenker 900 mm breit.

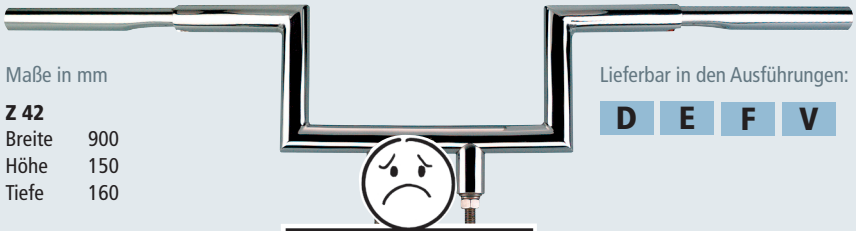

Maße in mm

**Z 42**

| | |
|---|---|
| Breite | 900 |
| Höhe | 150 |
| Tiefe | 160 |

Lieferbar in den Ausführungen:

D E F V

Zur Zeit nicht lieferbar

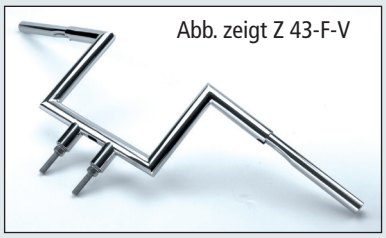


### Z 43 Right Angle Z-Lenker 900 mm breit.

Maße in mm

**Z 43**

| | |
|---|---|
| Breite | 900 |
| Höhe | 200 |
| Tiefe | 160 |

Lieferbar in den Ausführungen:

D E F V

Zur Zeit nicht lieferbar

**AUFPREIS:**
**Lenker-Beschichtung**
Schwarz Glanz: Best.Nr.: 20-015
Schwarz Matt: Best.Nr.: 20-016

## Crazy Z-Lenker

Erklärung:
D = 1“ bis 81
E = 1“ ab 82 (mit Kabelsicke)
F = 30 mm u. 32 mm Griffreduzierung gesteckt

### Crazy Z-Lenker Abb. zeigt Z 21-D/E

Maße in mm

**Z 21**

| | |
|---|---|
| Breite | 800 |
| Höhe | 95 |
| Tiefe | 145 |

Lieferbar in den Ausführungen:

D E F V

Zur Zeit nicht lieferbar

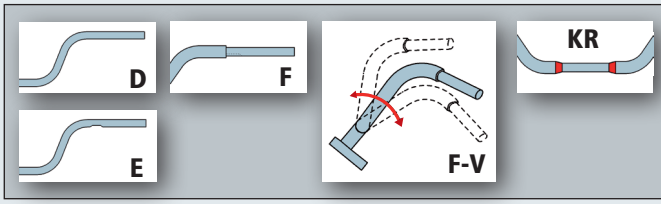


**Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch sind möglich. Ruft einfach an!**

# Lenkerzubehör

## Riser für 30 mm Ø und 32 mm Ø Lenker

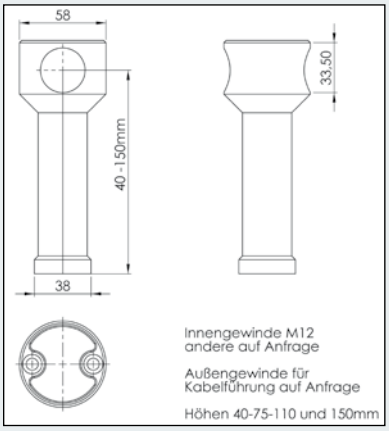


### Riser in ovalem Design

*(Bitte angeben, ob für 30mm, 32mm oder 1"-Lenker)*

| Höhe | poliert | schwarz matt | schwarz glzd. | roh |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 20-630 | 20-631 | 20-632 | 20-633 |
| 75 | 20-634 | 20-635 | 20-636 | 20-637 |
| 110 | 20-638 | 20-639 | 20-640 | 20-641 |
| 150 | 20-642 | 20-643 | 20-644 | 20-645 |

### Riser in rundem Design

*(Bitte angeben, ob für 30mm, 32mm oder 1"-Lenker)*

| Höhe | poliert | schwarz matt | schwarz glzd. | roh |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 20-660 | 20-661 | 20-662 | 20-663 |
| 75 | 20-664 | 20-665 | 20-666 | 20-667 |
| 110 | 20-668 | 20-669 | 20-670 | 20-671 |
| 150 | 20-672 | 20-673 | 20-674 | 20-675 |

**Andere Riser von z. B. SJP, Ritz, JOS usw. auf Anfrage.**

## Short Riser-Kit für Softail Springergabeln

Für Springer Softail®-Gabeln.
Setzt den Lenker niedrig auf die Gabelbrücke.

| | |
|---|---|
| Poliert: | Best.Nr.: 20-651 |
| Schwarz: | Best.Nr.. 20-652 |
| Gebürstet: | Best.Nr.: 20-653 |

**ACHTUNG:**
**Für Heritage Softail- und Crossbones-Modelle sind andere Riserbolzen erforderlich**

## Fräsungen und Beispiele für Kabeldurchführungen.

**Abb. zeigt E32-H und HD-Armaturen ab 96**

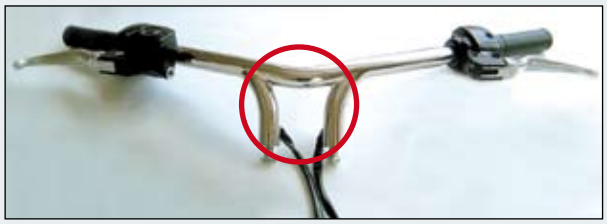

Kabeldurchführung unten, Best.-Nr.: 20-032
Kabeldurchführung unten und oben Best.-Nr.: 20-031



**Abb. zeigt 20-032**

**Schrauben bitte extra bestellen:**
Sechskantschraube Edelstahl 1/2"UNF x 2,5"lang
Bestell-Nr: 20-025 / Stck.

Sechskantschraube Edelstahl 1/2"UNF x 1 3/4" lang
Bestell-Nr: 20-026 / Stck.

Inbusschraube verchromt 1/2"UNF x 2,5"lang
Bestell-Nr: 20-027 / Stck.

**ACHTUNG:** Edelstahlschrauben nie ohne Schmierung (Kupferpaste o. ä.) verwenden.

## Aussengewinde für Kabelführung unter der Gabelbrücke.



M18 x 1,5 Durchlass 11 mm
Best.-Nr.: 20-018

M22 x 1,5 Durchlass 14 mm
Best.-Nr.: 20-022

**Gelbverzinkte, flache Muttern inkl.**
**WICHTIG: Gabelbrückendicke angeben!!**

VA Muttern, konisch gedreht und poliert

| | |
|---|---|
| M18 x 1,5 | Best.Nr.: 20-023 |
| M22 x 1,5 | Best.Nr.: 20-024 |

# IMPRESSIONEN ...

V-team

Edelstahlprodukte

... aus der V-TEAM-PRODUKTION

# V-TEAM Edelstahl Krümmeranlagen

## 2-2 Low Krümmer mit Interferenzrohr und Hitzeblenden

**Passt an alle Softail-Modelle (ohne Kicker).**
**Für Dyna-Modelle ab Bj. 2006 (6-Gang).**

Best.-Nr.: 40-705 Softail, gleich lang (o. Dämpfer m. polierten Hitzeblenden)
Best.-Nr.: 40-710 Softail, versetzt (o. Dämpfer m. polierten Hitzeblenden)

Best.-Nr.: 40-715 Dyna, gleich lang (o. Dämpfer m. polierten Hitzeblenden)
Best.-Nr.: 40-720 Dyna, versetzt (o. Dämpfer m. polierten Hitzeblenden)

## 2-2 Low-S Krümmer mit Interferenzrohr und Hitzeblenden

Best.-Nr.: 40-725 Softail-S, gleich lang (o. Dämpfer m. polierten Hitzeblenden)
Best.-Nr.: 40-730 Softail-S, versetzt (o. Dämpfer m. polierten Hitzeblenden)

**NEU • NEU • NEU**

Diese neue Krümmer Anlage ist von uns extra für die neuen **Softail-S** Modelle mit Trittbrettern entwickelt worden.

Sie passt natürlich auch an alle anderen Softail Modelle

**WICHTIGER HINWEIS:**
**Bitte grundsätzlich Modell und Baujahr angeben.**

## 2-2 High-Low Krümmer mit Interferenzrohr und Hitzeblenden

**Passt an alle Softail-Modelle ab BJ. 1984. Es können alle Dämpfer mit 44,5 mm- Anschlüssen verbaut werden.**

Best.-Nr.: 40-701 (ohne Dämpfer mit polierten Hitzeblenden)

Aufbau von House of Flames

**Beschichtungen auf Anfrage.**

# V-TEAM Edelstahl Krümmeranlagen

**V-TEAM Edelstahlkrümmer in High Performance-Ausführung und klassischem Shotgun-Design.**

## V-TEAM 2 ¼"ø (57 mm)

Auch für 300er Heckumbau.
Nicht für RSD

Auspuff 9 an Aufbau
von HD-Performance G. Kock

Auch mit Interferenzrohr und
Lambda lieferbar.

Beispiel: Reduzierung
2¼" auf 1¾"

### Ausp-9

**2-2 Krümmer in 2¼" ø** für alle Schalldämpfer mit **2¼" - Anschluss**

| | |
|---|---|
| Poliert | Best.Nr.: 40-090 |
| Gebürstet | Best.Nr.: 40-091 |
| (nur Krümmer ohne Schalldämpfer) | |

Optionen:

| | |
|---|---|
| Einbau Interferenzrohr | Best.Nr.: 41-015 |
| Lambda bis 2011 | Best.Nr.: 41-016 |
| Lambda ab 2012 | Best.Nr.: 41-017 |

**Für unsere 2 ¼" Krümmer sind keine Hitzeblenden lieferbar!**

**Beschichtungen auf Anfrage.**

**Dämpfer mit TÜV siehe www.V-Team.de ... unter Partner.**

### Ausp-15

**2-2 30° Upsweep Krümmer in 2¼" mit Interferenzrohr**
für bestmögliche Leistung gerade bei großvolumigen Motoren.

| | |
|---|---|
| Poliert | Best.Nr.: 40-150 |
| Gebürstet | Best.Nr.: 40-151 |

(nur Krümmer ohne Schalldämpfer)

Als Option:
Lambda-Anschlüsse siehe oben.

**Für unsere 2 ¼" Krümmer sind keine Hitzeblenden lieferbar!**

# V-TEAM Edelstahl Auspuffanlagen

## V-TEAM 2-2 Krümmer 60mm und 2 ¼"ø (57 mm) für HD Softail, Twin Cam und EVO

Abb. zeigt Ausp-7 an Aufbau von Empire Bikes.

### Ausp-7

**Fat Sixties Pipe für Softail ø 60 mm (Diese Anlage ist nicht für Kicker geeignet.)**
Edelstahl hochglanzpoliert, 25° Steigung inkl. von hinten verschraubten V-TEAM-Schalldämpfereinsätzen. (Auf Wunsch auch mit lauteren Einsätzen lieferbar)

| | |
|---|---|
| Poliert | Best.Nr.: 40-070 |
| Gebürstet | Best.Nr.: 40-071 |

**ohne ABE / ECE**

### Ausp-14

**Devil Guns 2-2 Krümmer in 2¼" ø**
Zwischen den Krümmerrohren befinden sich zwei Haltelaschen, von wo aus ein selbstgefertigter Halter zum Getriebe benötigt wird.
Mit Turn Out Kappen und Schalldämpfer-Einsätzen.

| | |
|---|---|
| Poliert | Best.Nr.: 30-140 |
| Gebürstet | Best.Nr.: 30-141 |

**ohne ABE / ECE**

### Ausp-19

**Turn Down Guns 2-2 Krümmer in 2¼" ø**
Zwischen den Krümmerrohren befinden sich zwei Haltelaschen, von wo aus ein selbstgefertigter Halter zum Getriebe benötigt wird.
Mit Turn Out Kappen und Schalldämpfer-Einsätzen.

| | |
|---|---|
| Poliert | Best.Nr.: 40-190 |
| Gebürstet | Best.Nr.: 40-191 |

**ohne ABE / ECE**

Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch sind kein Problem. Bitte vorab um Terminabsprache.

**Beschichtungen auf Anfrage**

**Unsere 2-1 Anlagen bestechen durch ihr starkes Design und eine überzeugende Passgenauigkeit. Jede Krümmeranlage wird aus hochwertigen, ausgesuchten Edelstahlrohren hergestellt und anschließend aufwendig poliert.**

# 2 in 1 Evo/Twin Cam Edelstahlkrümmer

## Ausp-2

**2-1 EVO/Twin Cam**
(ausgenommen Dyna Glide)

1¾" Krümmer mit 2" Ausgang, 25°, Rohre verlaufen nebeneinander, dadurch wird eine optimale Bodenfreiheit erzielt.
Passt bei FXR nur mit vorverlegter Fußrastenanlage. Paßt an alle Softails, Fat Boy, auch mit Twin Cam Motor, EVO im Starrrahmen auch mit Müller oder Zubehörkicker.

| | |
|---|---|
| Poliert | Best.Nr.: 40-020 |
| Gebürstet | Best.Nr.: 40-021 |

(nur Krümmer ohne Schalldämpfer)

Alle Krümmeranlagen passend für Kess Tech Schalldämpfer mit und ohne TÜV siehe **www.kess-tech.de**

## Ausp-8

**2-1 für EVO und Twin Cam Softail**
Krümmer 2" mit 2¼" Ausgang.

| | |
|---|---|
| Poliert | Best.Nr.: 40-080 |
| Gebürstet | Best.Nr.: 40-081 |

(nur Krümmer ohne Schalldämpfer)

*Abgebildete Schalldämpfer zeigen Kess Tech Produkte*

# 2 in 1 Dyna Glide EVO und Twin Cam 2" Krümmer mit 2¼" Ausgang

## Ausp-16

**2-1 in 2" für Dyna Glide EVO und Twin Cam**

| | |
|---|---|
| Poliert | Best.Nr.: 40-160 |
| Gebürstet | Best.Nr.: 40-161 |

(nur Krümmer ohne Schalldämpfer)

**Lambda gegen Aufpreis lieferbar.**

**Beschichtungen auf Anfrage**

# Schalldämpferzubehör, Kennzeichenhalter

## Schalldämpfer-Zubehör

### Edelstahlschellen und Edelstahlflansche

Edelstahl Flansche:
Best.Nr.: **41-011/Paar**

Seegeringe (Hartchrom):
Best.Nr.: **41-012/Paar**

Dichtungen konisch, Metallgewebe:
Best.Nr.: **41-013/Paar**

Einer unserer „Mitarbeiter" hinter Gittern.

## V-TEAM seitliche Kennzeichenhalter

### Super leicht, wiegt nur 800 g.

(ohne TÜV/Teilegutachten)
Seitlicher Kennzeichenhalter, Alu poliert incl. LED Kennzeichenbeleuchtung mit E-Kennzeichnung im 3D gefrästem Alugehäuse

Abb. zeigt langen Halter mit LED-Beleuchtung
Best.Nr.: 60-551
Bitte Kennzeichengröße angeben

Abb. zeigt kurzen Halter mit LED-Beleuchtung
(nicht eintragungsfähig)
Best.Nr.: 60-553
Bitte Kennzeichengröße angeben

**Einzelteile seitlicher Kennzeichenhalter:**
Halter einzeln kurz (100 mm) oder lang (200 mm)
Best.Nr.: 60-562

Platte einzeln (Größe angeben)
Best,Nr.: 60-563

LED Kennzeichenbeleuchtung im 3D gefrästen Alu-Gehäuse mit E-Kennzeichnung
Best.Nr.: 60-564

Kennzeichenhalter auch in schwarz glanz oder matt erhältlich
Aufpreis: Glanz: Best.Nr.: 20-015
Matt: Best.Nr.: 20-016

**Adapterkit Stoßdämpfer**
**für V- TEAM Kennzeichenhalter**

**Adapterkit Achse**
**für V- TEAM Kennzeichenhalter**

Erforderlich ab Bj. 2008 für alle Modelle mit hohler Achse.
(Bitte Modell angeben)

Best.Nr.: 60-567

Anlieferung von mehreren Kilometern an Edelstahlrohren für unsere V-TEAM-Lenkerproduktion

# Entwicklung | Produktion | Vertrieb

**V-Team American Bikes + Products GmbH, Ibbenbürener Straße 72 in 49479 Ibbenbüren-Laggenbeck**

**Tel: 0 54 51 / 4 56 54 | Fax: 0 54 51 / 505 880 | E-Mail: info@V-Team.de**

**Internet: www.V-Team.de | www.Edelstahllenker.de | www.American-Bikes.de**

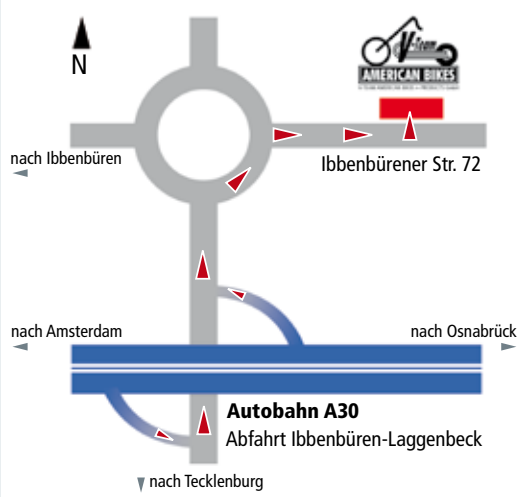


## Wegbeschreibung:

- A 30 Osnabrück, Richtung Rheine/Amsterdam (NL), zweite Abfahrt nach dem AK Lotte/OS, Abfahrt Laggenbeck Nr. 12 abfahren, dann Richtung Laggenbeck bis zum Kreisverkehr, rechts Richtung Laggenbeck fahren.
  Nach 200 m links ist das V-TEAM
- A 1 Münster/Bremen, Abfahrt Brochterbeck/Lengerich, Richtung Ibbenbüren,
  1. Kreisverkehr geradeaus, vor Brochterbeck rechts Richtung Ibbenbüren,
  2. Kreisverkehr geradeaus, 3. Kreisverkehr rechts ab Richtung
  Laggenbeck, nach 200 m links ist das V-TEAM

**Schaut mal bei uns rein - auch nur auf einen Kaffee oder zum Fachsimpeln.
Wir beraten gerne und kompetent.
Auf unserem spezial angefertigten Musterständer (natürlich aus Edelstahl)
kann mit jedem Lenker Probe gesessen werden.**

## Versandbedingungen:

- Alle Preise in Euro, inkl. der für Deutschland geltenden Mehrwertsteuer, zzgl. Verpackungs- und Versandkosten, ausschließlich per Nachnahme oder Vorkasse.
- Versand grundsätzlich mit UPS und auf Wunsch auch mit DHL (Deutsche Post)
- Bestellungen telefonisch, per E-mail, im Shop unserer Internetseite, per Fax oder schriftlich.
- Sonderanfertigungen werden nur nach schriftlicher Bestellung angefertigt.
- Versand erfolgt weltweit, täglich.

BESTÄTIGUNG TÜV NORD

V-TEAM American Bikes + Products GmbH
Ibbenbürener Straße 72
49479 Ibbenbüren
Deutschland

Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Abgasanlagen und Lenkanlagen

**BEZUGSQUELLE:**
**Bitte wendet euch an den Händler eures Vertrauens.**

## Geschäftsbedingungen:

Allen Rechtsgeschäften liegen unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen zu Grunde.
Deren Anerkennung ist Grundlage jeder Lieferung und Dienstleistung. Nachstehend ein Auszug davon:

1. Alle Preise gelten ab Standort Ibbenbüren.
2. Versand zzgl. Verpackungs- und Versandkosten, ausschließlich per Nachnahme oder Vorkasse. Bis zur vollständigen Bezahlung der Ware bleibt sie Eigentum der Firma V-TEAM GmbH
3. Versand grundsätzlich mit Paketdienst, auf Wunsch auch mit DHL (Deutsche Post)
4. Bestellungen telefonisch, per E-Mail, im Shop unserer Internetseite, per Fax oder schriftlich. Bei telefonischen Bestellungen übernehmen wir keine Haftung für Übertragungsfehler. Sonderanfertigungen werden nur nach schriftlicher Bestellung angefertigt.
5. Versand erfolgt werktäglich (Verfügbarkeit der Artikel vorausgesetzt)
6. Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.
7. Transportschäden sind bei Annahme von dem Transportunternehmer schriftlich bestätigen zu lassen.
8. Bei Mängel oder Defekten an unseren Produkten wird, wenn möglich, die Ware umgetauscht oder nachgebessert.
9. Bei unsachgemäßer Behandlung / Rücksendung, bei ungeeignete, fehlerhafte, nachlässige Behandlung, fehlerhafte Montage, natürliche Abnutzung, bei Vorsatz oder durch grobe Fahrlässigkeit entstandene Mängel ist Ersatz ausgeschlossen (keine Gewähr)
10. Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
11. Bei Nichtgefallen ist Umtausch gegen einen anderen Artikel kein Problem
12. Bei Rücksendungen hat der Kunde eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15% des Artikelwertes zu leisten. Sie wird bei der Erstattung abgezogen.
13. Rücksendungen / Mustersendungen nur frei Haus V-TEAM und nicht per Nachnahme, die Versandkosten muss der Absender übernehmen. Einwandfreier Originalzustand der Ware ist Voraussetzung.

Jeder Abdruck - auch auszugsweise - bedarf der schriftlichen Zustimmung von V-TEAM. Es wird keine Haftung für eventuell fehlerhafte Informationen oder daraus resultierende Konsequenzen übernommen. Mit Erscheinen dieses Produktinfos haben nur noch die hier enthaltenen Preise Gültigkeit. Änderungen sind jederzeit ohne Ankündigungen möglich. Liefermöglichkeit und Produktänderungen sind ausdrücklich vorbehalten.

V-Team
AMERICAN BIKES
V-TEAM AMERICAN BIKES + PRODUCTS GmbH

**Ibbenbürener Straße 72**
**49479 Ibbenbüren-Laggenbeck**
**Tel.: 0 54 51 / 4 56 54 • Hotline: 0 54 51 / 99 66 11**
**Fax: 0 54 51 / 505 880 • E-Mail: info@V-Team.de**
**www.V-Team.de**